



全面的
坠落防护
只需三步

安全带
什么才是我需要的?

舒适。完全适合的尺寸，为了保证大小合适，应该要有不同尺寸可以选择。

简单易用。要非常容易穿脱和调节。背心式的安全带，穿起来就像夹克衫一样简单。

D型环

背部D型环 每条坠落安全带必须具备用于连接的吸震绳，保护使用者坠落或实施营救工作。

腰部D型环 通常用于高空工作定位方便使用者空出双手工作。

吸震绳
我怎么选择呢?

吸震绳 坠落制动悬挂用的安全绳，能吸收坠落制动产生的冲击力。

在选择的过程中，**必须清楚知道实际应用情况**

▲连接方式：直接与建筑上锚点相连或与锚点连接件相连

▲确保安全绳的长度合适，让使用者可以在必要的活动空间移动或工作定位

▲确保已经计算过总的下落距离。ASNI规定吸震包最大打开距离为1.067m，EN为175m

同时需要注意的是系统各个组件之间的兼容性。为了确保兼容性，建议从同一个厂家购买组件。

锚点连接件
我怎么选择呢?


锚点连接器的选择主要视应用情况而定。需要仔细考虑工作环境，尤其是连接处的结构。

此外，**适用者的人数同样需要注意**。大多数锚点连接器都是为1个人设计，最小断裂强度为22kN。

尺寸对照表

中国人的尺寸大多集中在小号(XSM)和中号(STD)之间，请根据身高和体重选择正确大小的安全带。如需大号或特大号，请联系MSA经销商或销售代表。

穿着合适尺寸的安全带是保护作用大小的关键因素，若尺寸过大或过小，不仅影响到舒适度，更会影响坠落发生时的保护作用。

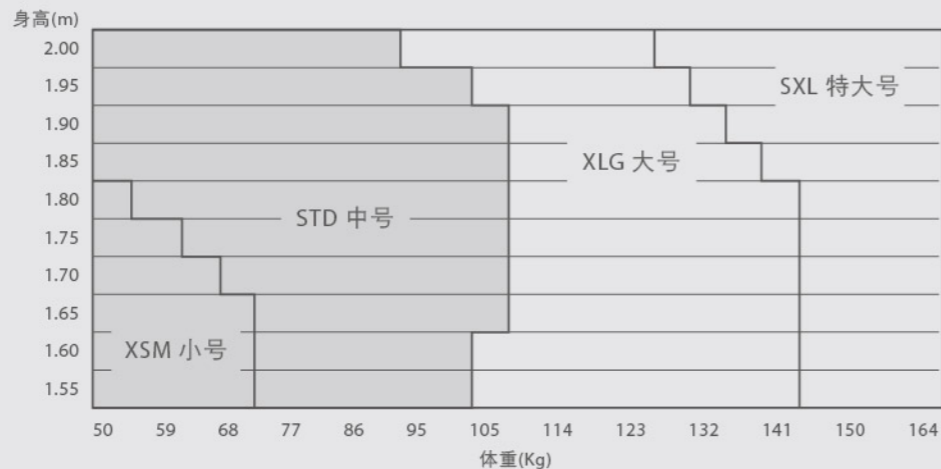

安全带：东方人体工程学设计，经济实用
吸震绳：有效吸收坠落制动冲击，100%保障安全
腰带：可单独使用，按需加装，经济便捷

中国营销总部
地址：上海遵义路107号安泰大厦405-407
邮编：200051
总机：021-6237 5878
传真：021-6237 5876

梅思安(中国)安全设备有限公司
地址：苏州工业园区兴浦路瑞恩巷8号
邮编：215126
总机：0512-6289 8880
传真：0512-6295 2853

客户服务热线：4006-090-888
拨打热线，即可联通MSA北京、上海、广州、成都、乌鲁木齐、西安、沈阳、济南、武汉、苏州办事处的客服人员。

安全带：防止高处作业人员发生坠落或发生坠落后将作业人员安全悬挂的个体防护装备。



特点

- 背心式设计，方便穿戴
- 亮黄色外观设计，易识别
- 3种尺寸可选，适合不同人群使用
- 获得劳安(LA)认证，安全可靠

订购信息

10128051	轻巧星全身式安全带	快速快速收腿带，长度可调节，背部D型环，小号
10128052	轻巧星全身式安全带	快速快速收腿带，长度可调节，背部D型环，中号
10129289	轻巧星全身式安全带配吸震绳	快速快速收腿带，长度可调节，背部D型环，小号，配单腿大挂钩吸震绳
10129290	轻巧星全身式安全带配吸震绳	快速快速收腿带，长度可调节，背部D型环，中号，配单腿大挂钩吸震绳
3339248	衬垫	可自由加装与腿带和肩带处，提升舒适感

注：另有大号可选

吸震绳：连接安全带与挂点（坠落发生时支撑人体重量的锚点）的绳或带，并具有吸收冲击能量的作用。



订购信息

10128057	轻巧星吸震绳	单腿，19mm开口挂钩，2m长
10128058	轻巧星吸震绳	单腿，65mm开口挂钩，2m长
10128059	轻巧星吸震绳	双腿，两个65mm开口挂钩，1.2m长

腰带（围杆作业安全带）：通过围绕在固定构造物上的绳或带将人体绑定在固定构造物附近，使作业人员的双手可以进行其它作业。



订购信息

10128061	轻巧星腰带	长度可调，配有宽厚型腰部衬垫
----------	-------	----------------